
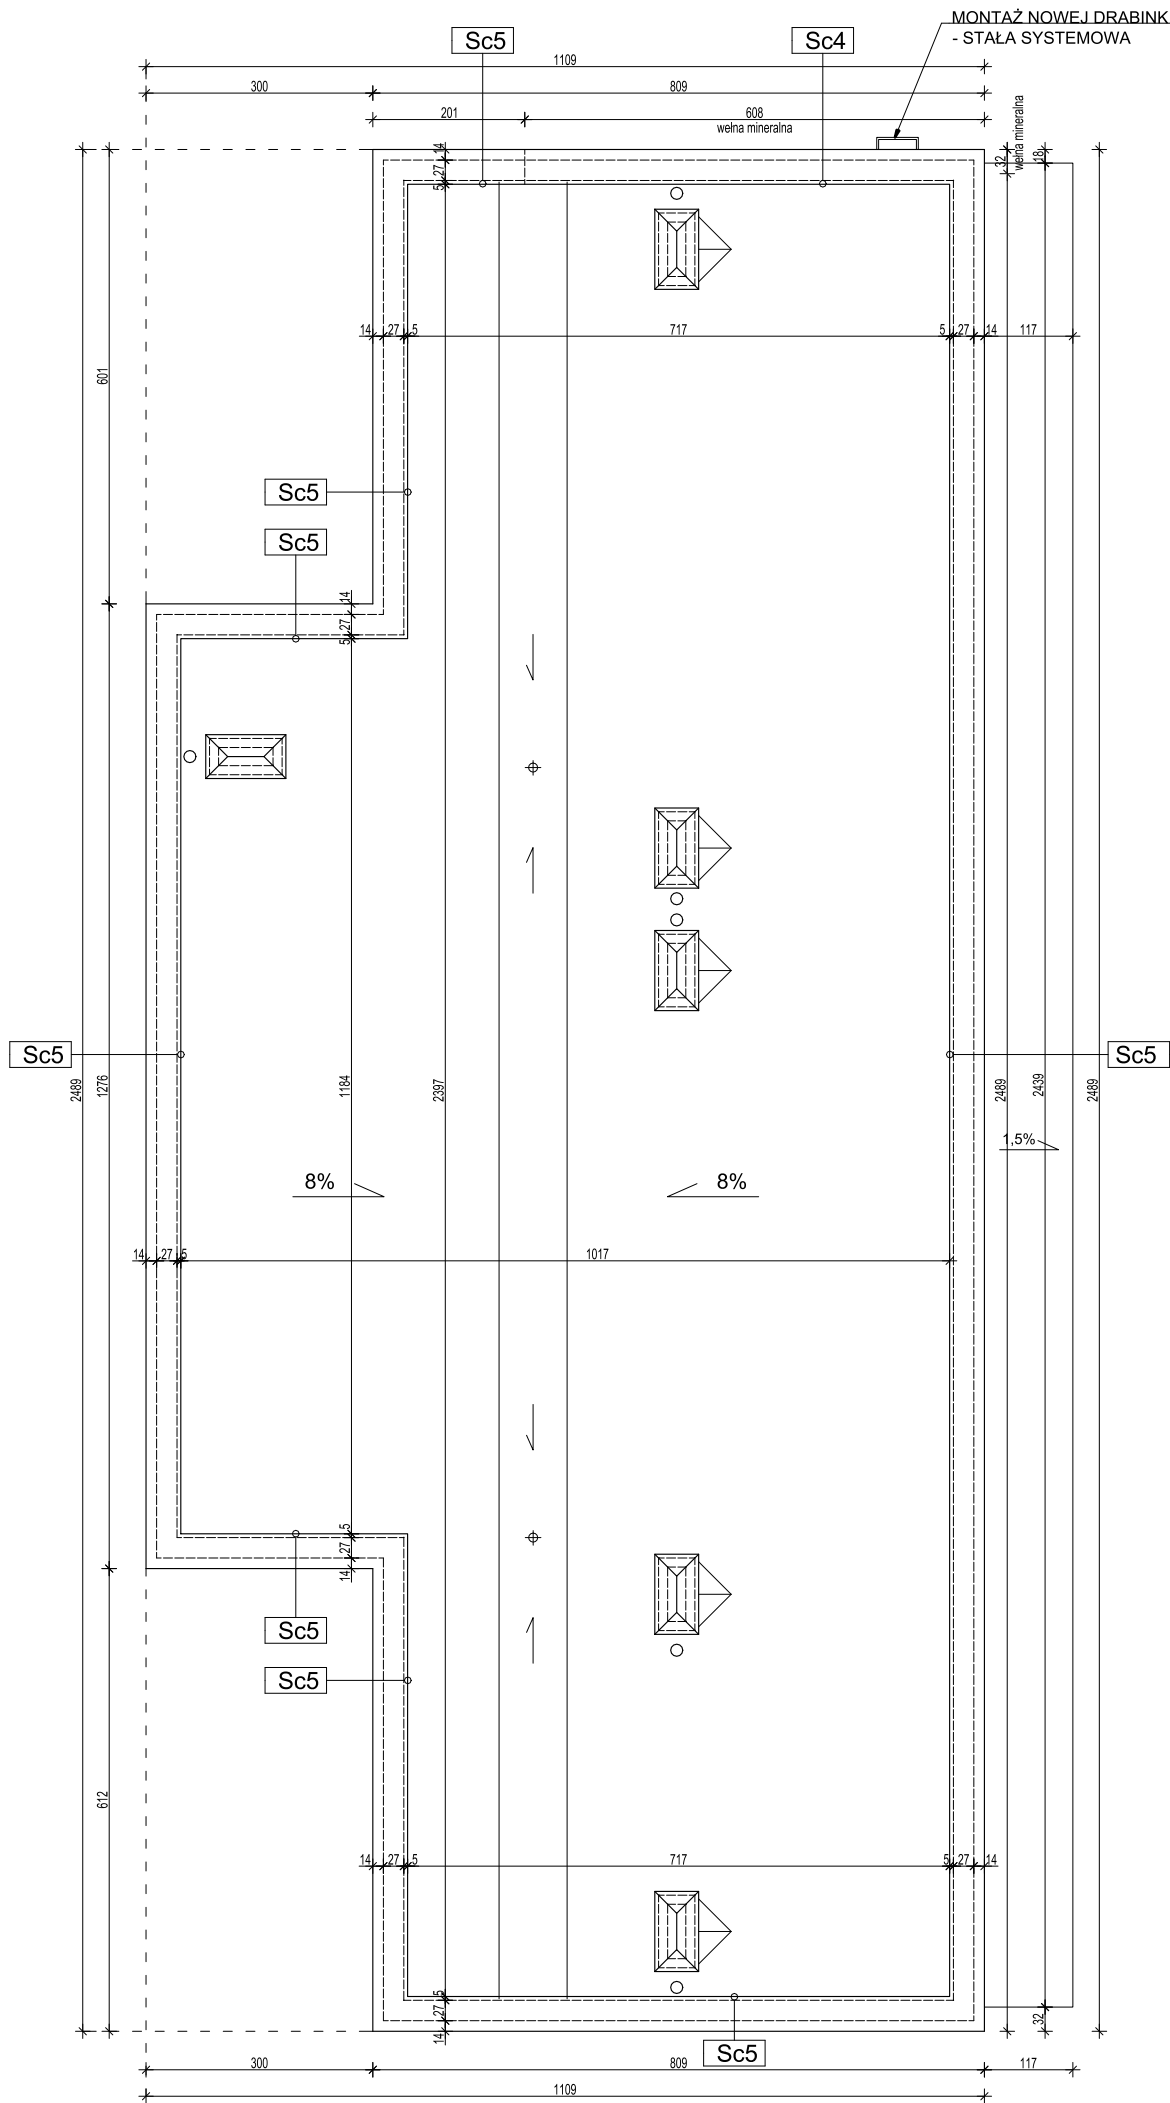
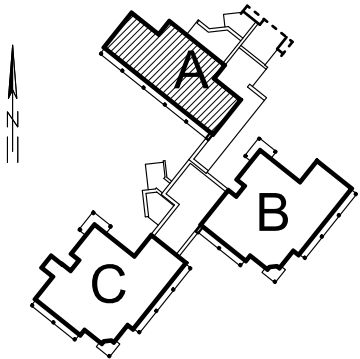



RZUT DACHU - PAWILON A
SKALA 1:100



Sc4	ŚCIANA ATTYKOWA
	tynk zewn. cienkowarstwowy*
	masa klejowa z siatką
14 cm	wełna mineralna
	masa klejowa
	istniejąca przegroda
	masa klejowa
5 cm	wełna mineralna
	2 x papa termozgrzewalna

Sc5	ŚCIANA ATTYKOWA
	tynk zewn. cienkowarstwowy*
	masa klejowa z siatką
14 cm	styropian EPS
	masa klejowa
	istniejąca przegroda
	masa klejowa
5 cm	styropian EPS
	2 x papa termozgrzewalna

		ARCHITEKTURA 4D	
		PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283	
tytuł	Docieplenie części budynku (pawilony mieszkalne A, B i C) użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Uhowie		
PROJEKT WYKONAWCZY			
adres inwestycji	dz. nr geod. 339/4 ul. Surajska 67 Uhowo, 18-100 Łapy		data 30.10.2020 r.
inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surajska 67, Uhowo 18-100 Łapy		nr rys. A4a
tytuł rysunku	RZUT DACHU - PAWILON A		skala 1:100
branża			podpis
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokosziewicz BŁ-PdOKK/22/2004		
architektura współpraca	mgr inż. arch. Izabela Grotowicz		