
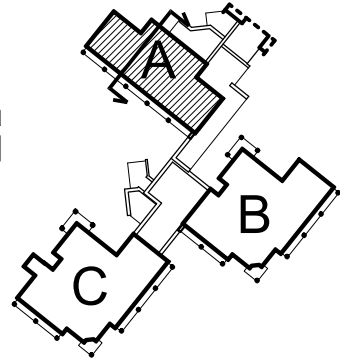
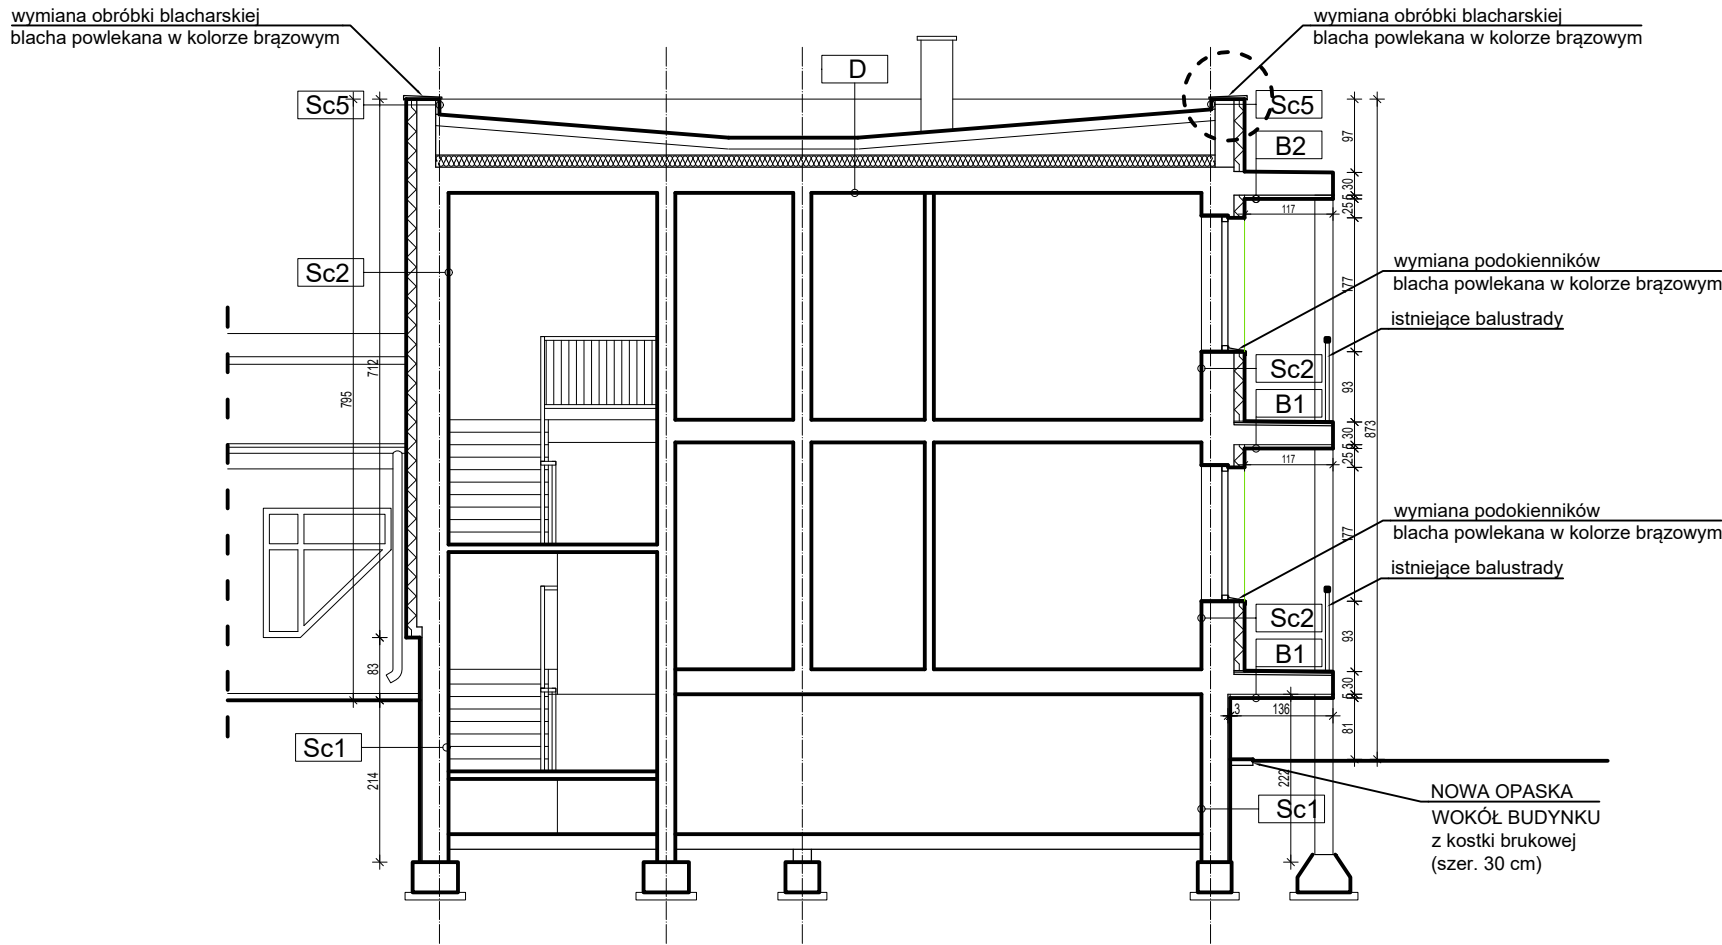


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

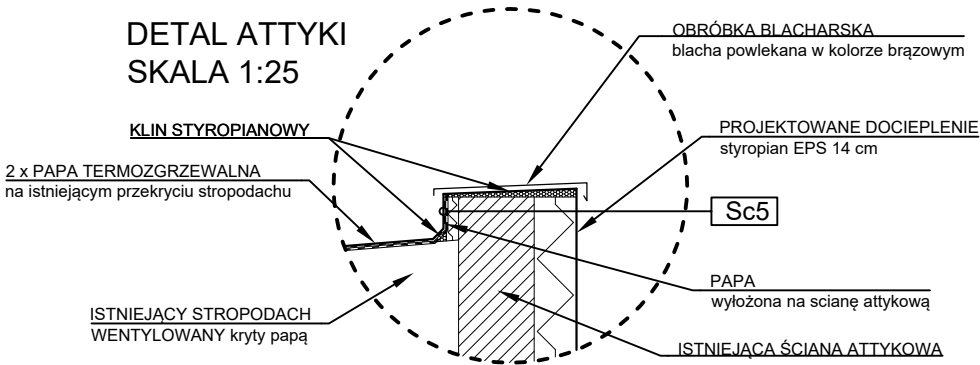

Sc1	ŚCIANA COKŁOWA
	folia kubelkowa (poniżej poz. gruntu) / tynk mozaikowy na siatce z warstwą bazową (powyżej poz. gruntu)
3 cm	polistyren ekstrudowany
	masa klejowa
	izolacja przeciwwodna - bitumiczna
	masa bezrozpuszczalnikowa
	istniejąca przegroda

Sc2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynk zewn. cienkowarstwowy*
14 cm	masa klejowa z siatką
	styropian EPS
	masa klejowa
	istniejąca przegroda
	*do wys. 30 cm nad terenem tynk mozaikowy

Sc5	ŚCIANA ATTYKOWA
	tynk zewn. cienkowarstwowy*
14 cm	masa klejowa z siatką
	styropian EPS
	masa klejowa
	istniejąca przegroda
5 cm	masa klejowa
	styropian EPS
	2 x papa termozgrzewalna

D	STROPODACH WENTYLOWANY
	2 x papa termozgrzewalna
	istniejące pokrycie z papy
	przestrzeń wentylowana
16 cm	docieplenie warstwą granulatów z wełny szklanej w przestrzeni wentylowanej
	istniejąca przegroda

B1	PŁYTA BALKONOWA
4 cm	szlichta betonowa malowana farbą impregnacyjną
5 - 3 cm	styropian XPS (warstwa spadkowa)
	istniejąca płyta balkonowa (po skuciu istniejącej posadzki i wierzchniej warstwy płyty)
5 cm	styropian EPS

B2	ZADASZENIE BALKONU
	papa wierzchniego krycia
3 cm	styropapa
	istniejąca płyta dachowa (po zdjęciu pokrycia z papy)
5 cm	styropian EPS

ARCHITEKTURA 4D	
PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283	
tytuł	Docieplenie części budynku (pawilony mieszkalne A, B i C) użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
PROJEKT WYKONAWCZY	
adres inwestycji	dz. nr geod. 339/4 ul. Surażska 67 Uhowo, 18-100 Łapy
inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67, Uhowo 18-100 Łapy
tytuł rysunku	PRZEKRÓJ A-A (PAWILON A)
branża	architektura
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokosziewicz BŁ-PdOKK/22/2004
architektura współpraca	mgr inż. arch. Izabela Grotowicz
data	30.10.2020 r.
nr rys.	A5a
skala	1:100
podpis	