


RZUT PARTERU
- PAWILON C
SKALA 1:50

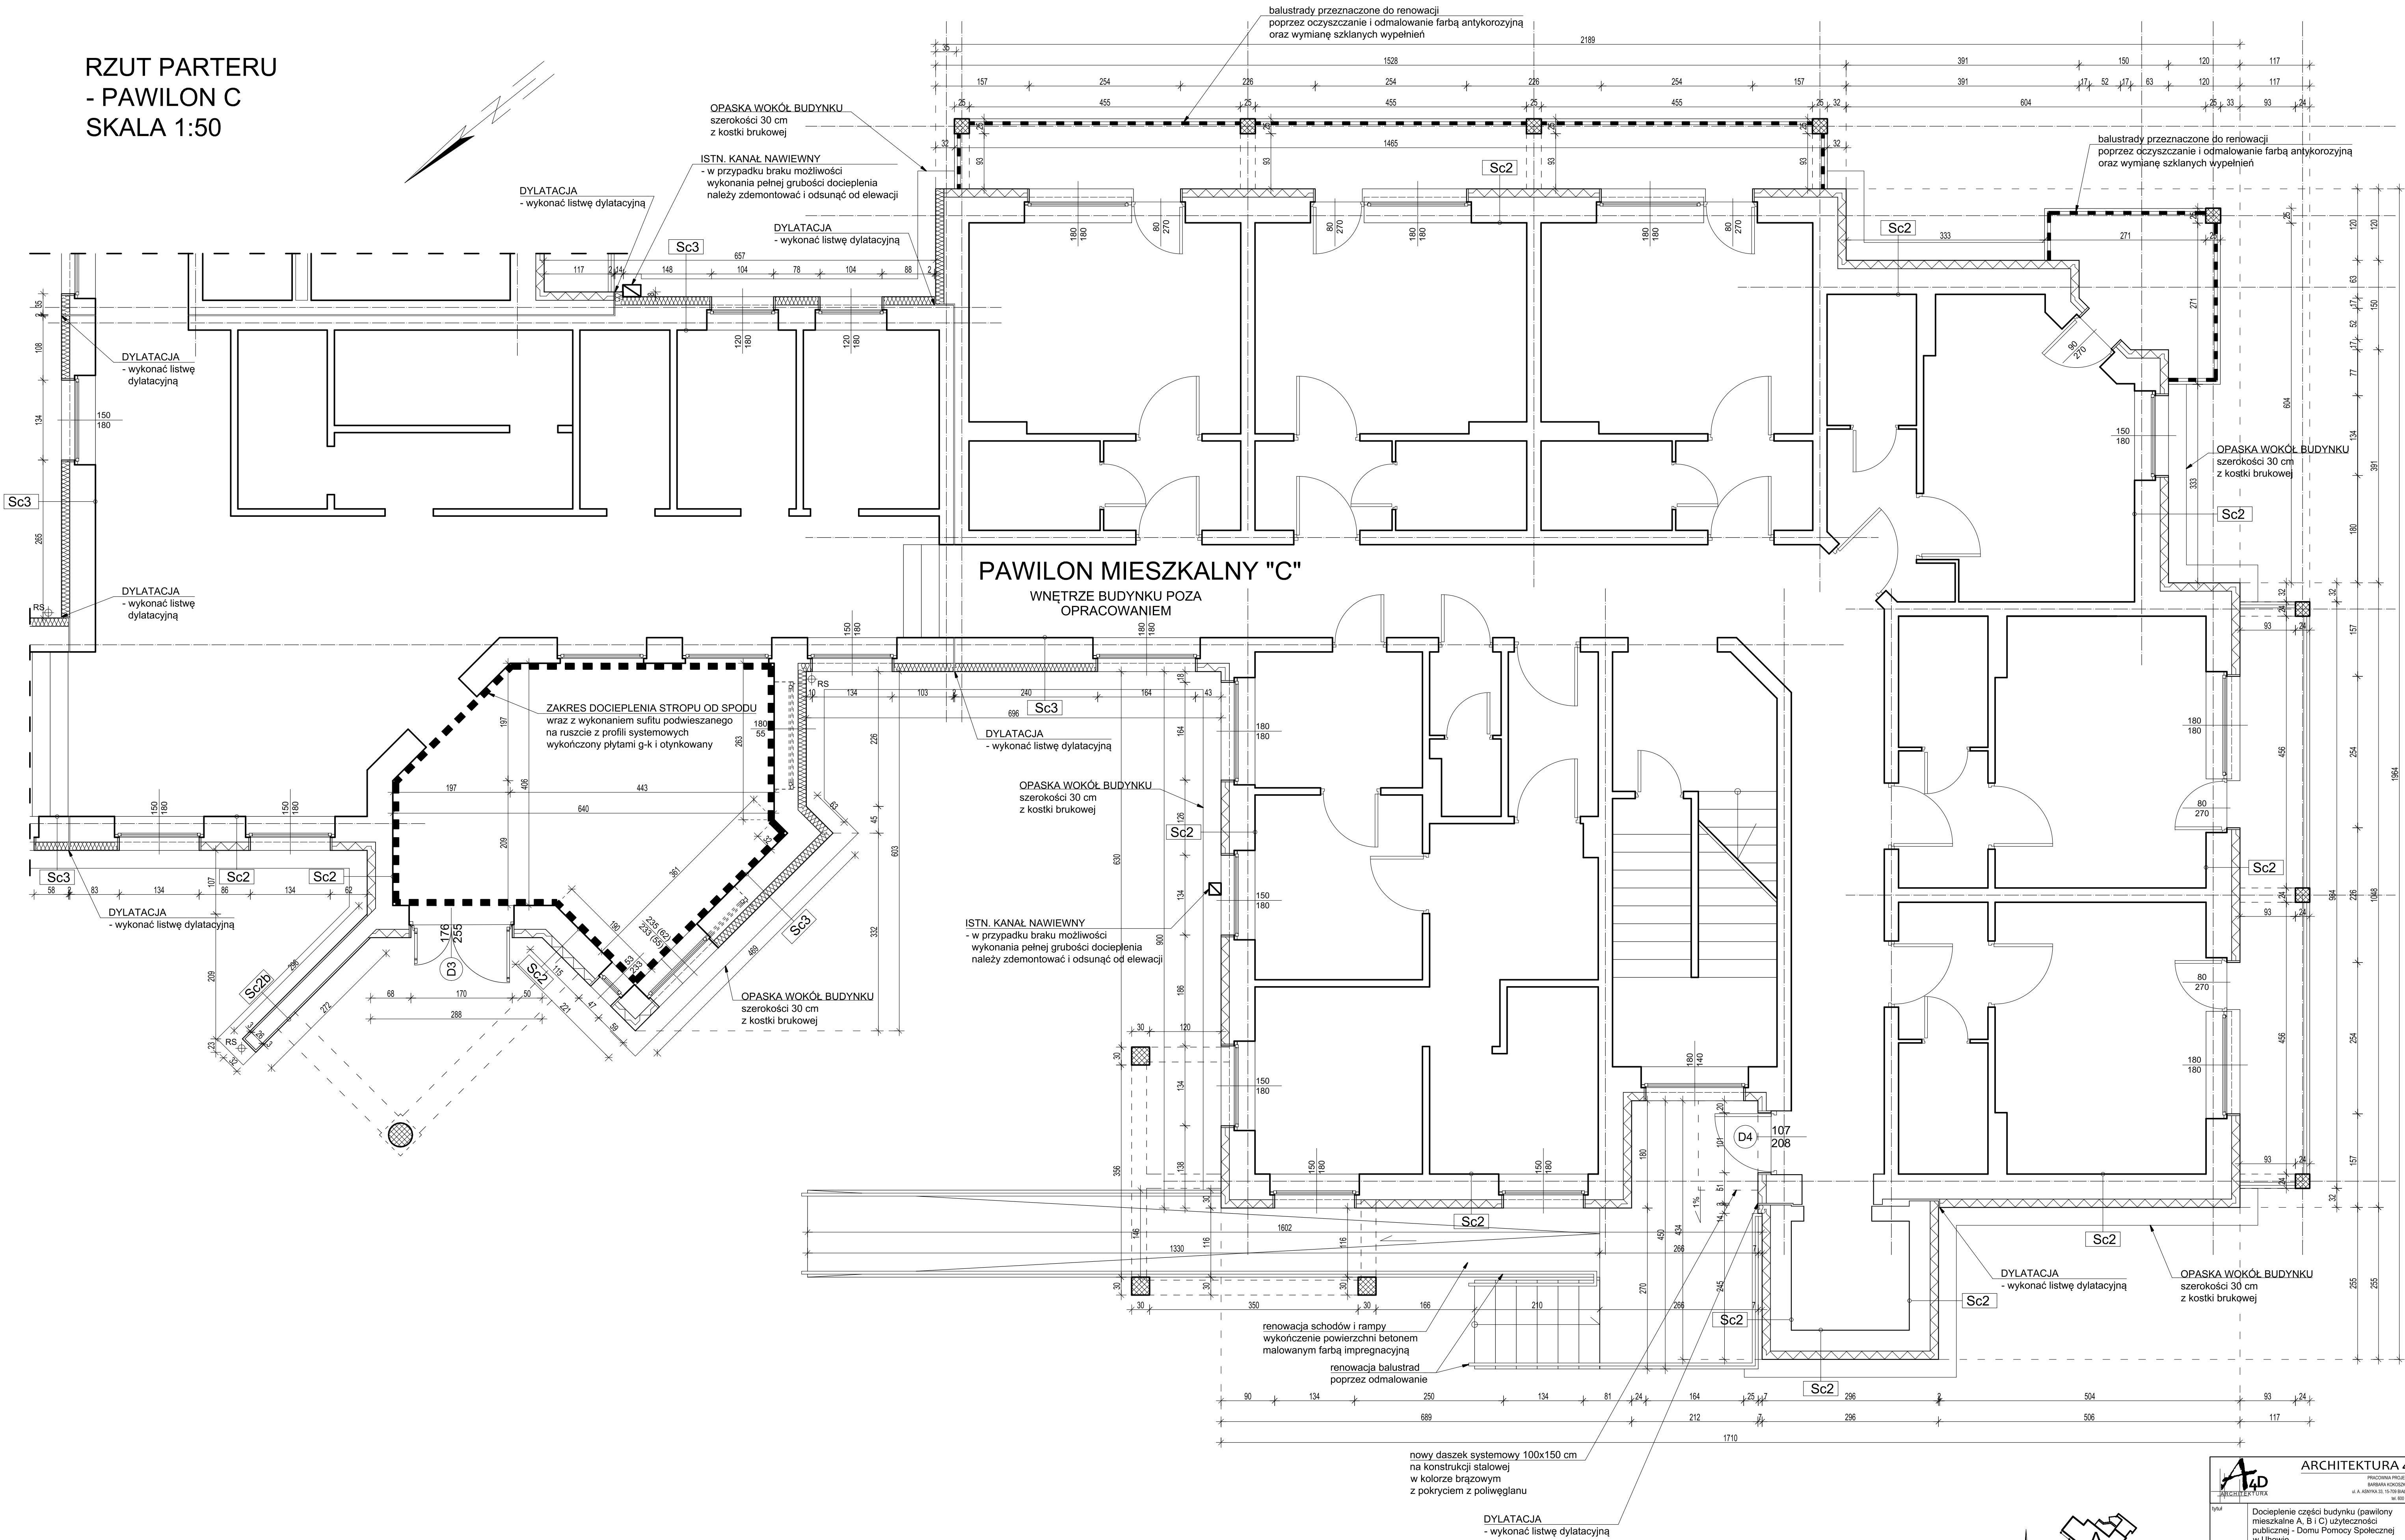


Sc2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
masa klejowa z siatką	
14 cm styropian EPS	
masa klejowa	
istniejąca przegroda	
masa klejowa	
3 cm styropian EPS	
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
do wys. 30 cm nad terenem tylnk mozaikowy	

Sc2a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
masa klejowa z siatką	
3 cm styropian EPS	
masa klejowa	
istniejąca przegroda	
masa klejowa	
3 cm styropian EPS	
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
do wys. 30 cm nad terenem tylnk mozaikowy	

Sc3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
masa klejowa z siatką	
14 cm wełna mineralna	
masa klejowa	
istniejąca przegroda	
masa klejowa	
3 cm wełna mineralna	
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
do wys. 30 cm nad terenem tylnk mozaikowy	

Sc3a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
masa klejowa z siatką	
14 cm wełna mineralna	
masa klejowa	
istniejąca przegroda	
masa klejowa	
3 cm wełna mineralna	
tylnk zewn. cienkowarstwowy	
do wys. 30 cm nad terenem tylnk mozaikowy	

LEGENDA:
- docieplenie - wełna mineralna
- docieplenie - styropian EPS
- istniejąca kanały napowietrzające Z
- rury spustowe - przeznaczone do wymiany o wymiarach zgodnych ze stanem istniejącym
- skupki przeznaczone do odmalowania (zgodnie z kolorystyką elewacji)
- zakres docieplenia stropu od spodu

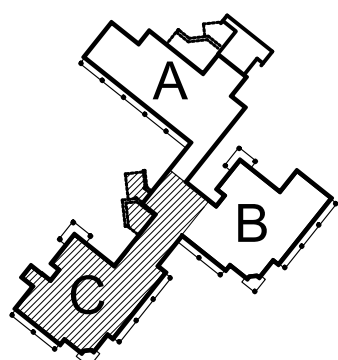

ARCHITECTURA 4D	
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO ARCH. BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ABAMA 33, 51-700 BIAŁYSTOK tel. 661 044 203	
Docięplenie części budynku (pawillon mieszkalny A, B i C) użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	
PROJEKT WYKONAWCZY	
data miesiąc	dz. nr geod. 339/4 ul. Suraska 67 Uhowo, 18-100 Łapy
inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Suraska 67, Uhowo 18-100 Łapy
tytuł rysunku	RZUT PARTERU - PAWILON C
branża	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkieicz BL-PuCKK/22/2004
architektura	mgr inż. arch. Izabela Grotowicz
architektura współpraca	