



POZA OPRACOWANIEM

U-0141U-0100ACZNIK

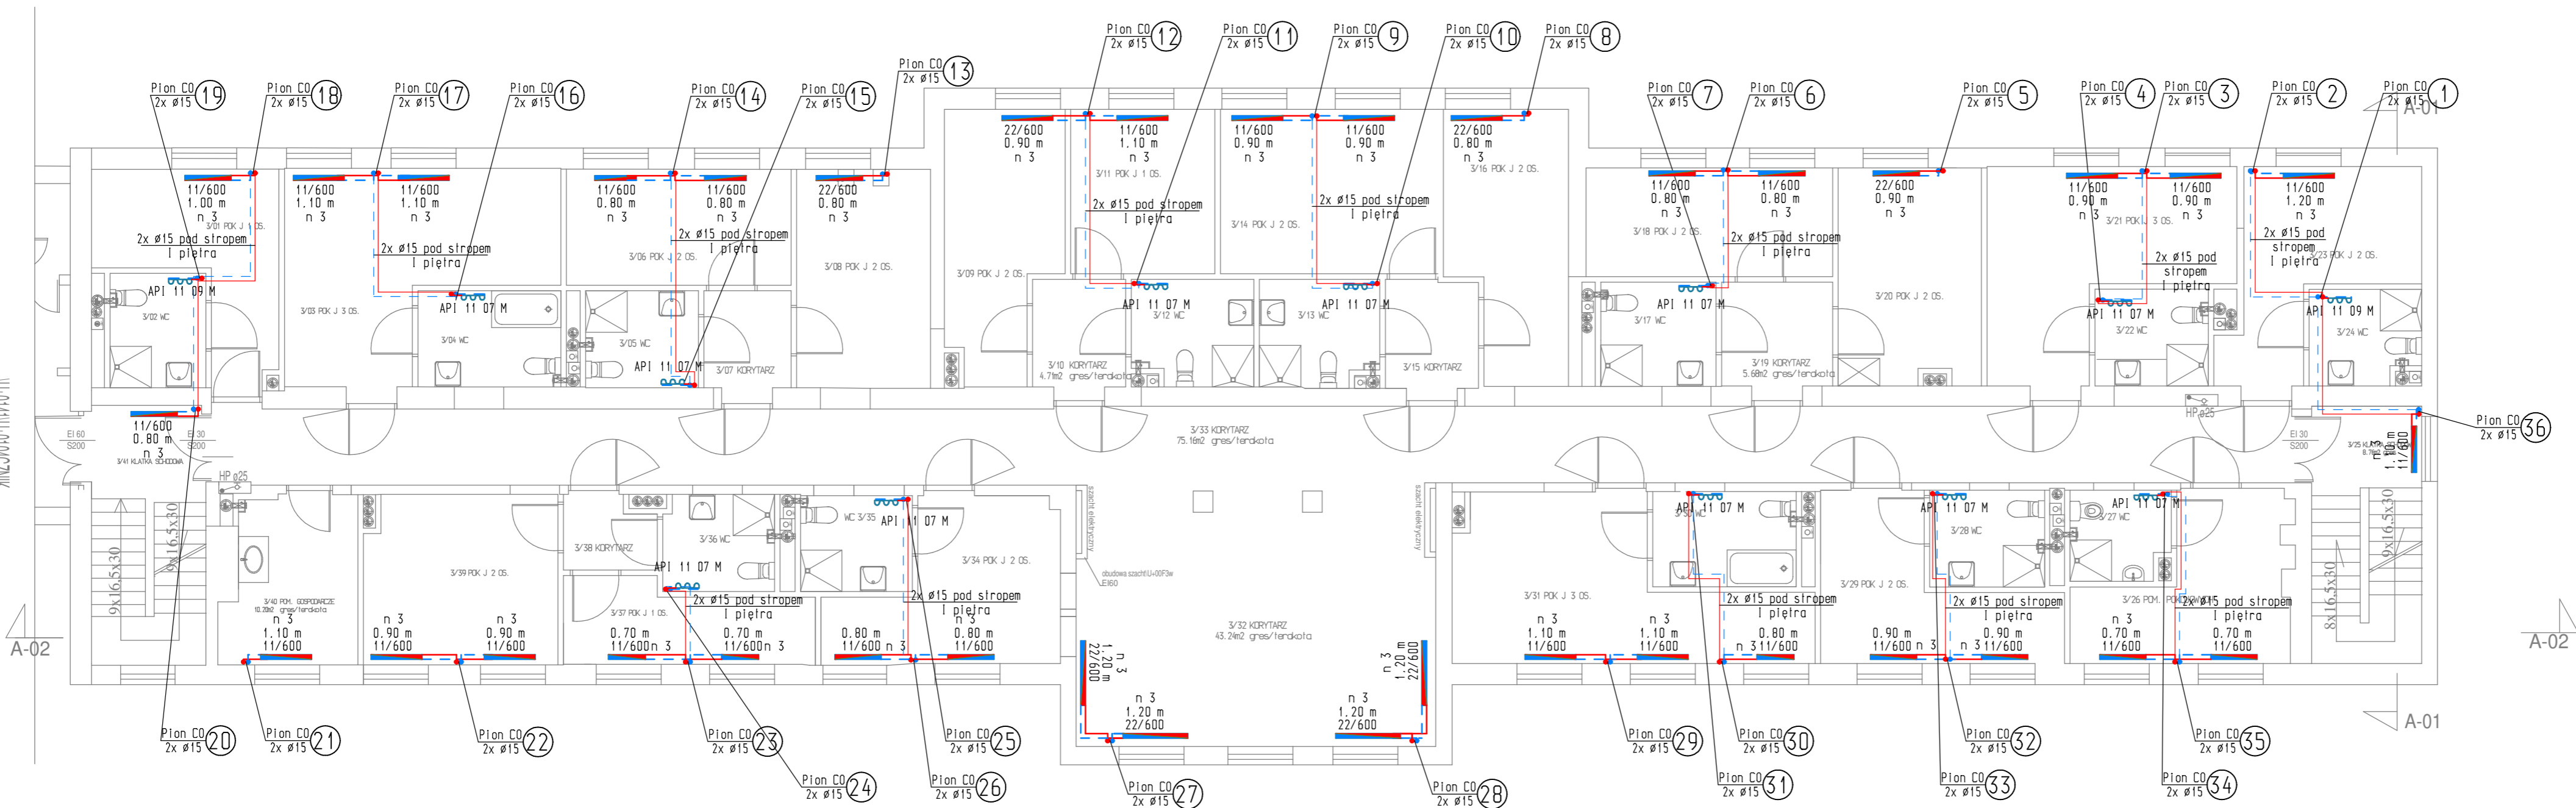

#### SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW

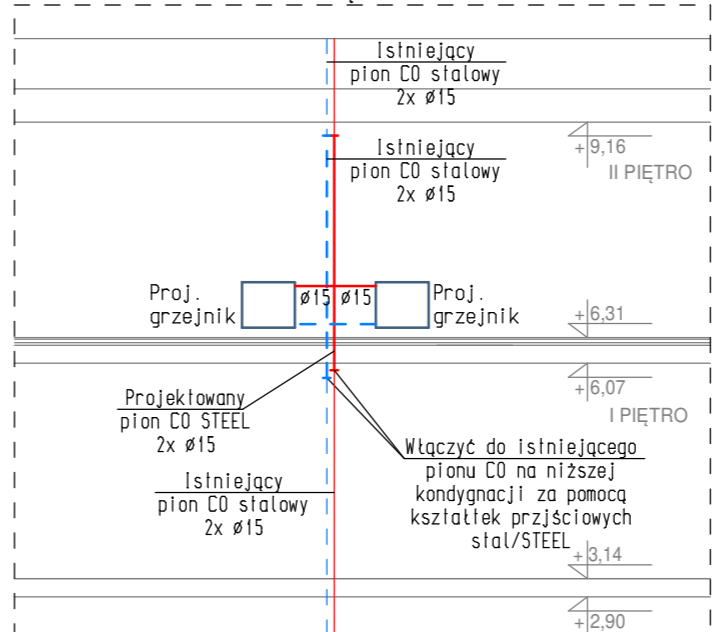

#### LEGENDA INSTALACJI

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem II piętra
- grzejnik płytowy
- grzejnik łazienkowy
- pion instalacji centralnego ogrzewania

Symbol pomiesz.	Temp.	Strata ciepła	Opis pomieszczenia
	°C	W	
3/01	20,0	397	Pokój 1 os.
3/02	24,0	375	WC
3/03	20,0	743	Pokój 3 os.
3/04	24,0	319	WC
3/05	24,0	275	WC
3/06	20,0	595	Pokój 2 os.
3/07	20,0	0	Korytarz
3/08	20,0	504	Pokój 2 os.
3/09	20,0	543	Pokój 2 os.
3/10	20,0	0	Korytarz
3/11	20,0	423	Pokój 1 os.
3/12	24,0	296	WC
3/13	24,0	294	WC
3/14	20,0	671	Pokój 2 os.
3/15	20,0	0	Korytarz
3/16	20,0	512	Pokój 2 os.
3/17	24,0	347	WC
3/18	20,0	633	Pokój 2 os.
3/19	20,0	0	Korytarz
3/20	20,0	544	Pokój 2 os.
3/21	20,0	684	Pokój 3 os.
3/22	24,0	322	WC
3/23	20,0	482	Pokój 2 os.
3/24	24,0	372	WC
3/25	18,0	453	Klatka schodowa
3/26	20,0	558	Pom.pokojowych
3/27	24,0	249	WC
3/28	24,0	307	WC
3/29	20,0	560	Pokój 2 os.
3/30	24,0	344	WC
3/31	20,0	890	Pokój 3 os.
3/32	20,0	3076	Korytarz
3/33	20,0	0	Korytarz
3/34	20,0	606	Pokój 2 os.
3/35	24,0	290	WC
3/36	24,0	302	WC
3/37	20,0	512	Pokój 1 os.
3/38	20,0	0	Korytarz
3/39	20,0	695	Pokój 2 os.
3/40	20,0	431	Pom.gospodarcze
3/41	18,0	344	Klatka schodowa

Jednostka projektowania	ARCHIME Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/2 15-213 Białystok biuro@archime.pl	
Nazwa	Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II	
Adres	ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz	
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY - CZĘŚĆ SANITARNA	BIALYSTOK 2021.10.25
Nr rys.	Przedmiot rysunku: RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA CO	Skala: 1:100
specjalność Sanitarna	AUTORZY OPRACOWANIA: funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnień Projektant: mgr inż. Marcin Pawlusiewicz BL/195/01 mgr inż. Marek Godlewski PDL/IS/0208/06	podpis
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.		